




Soluciones de iluminación Pack CTE Luz natural DALI



Pack CTE

Luz natural DALI

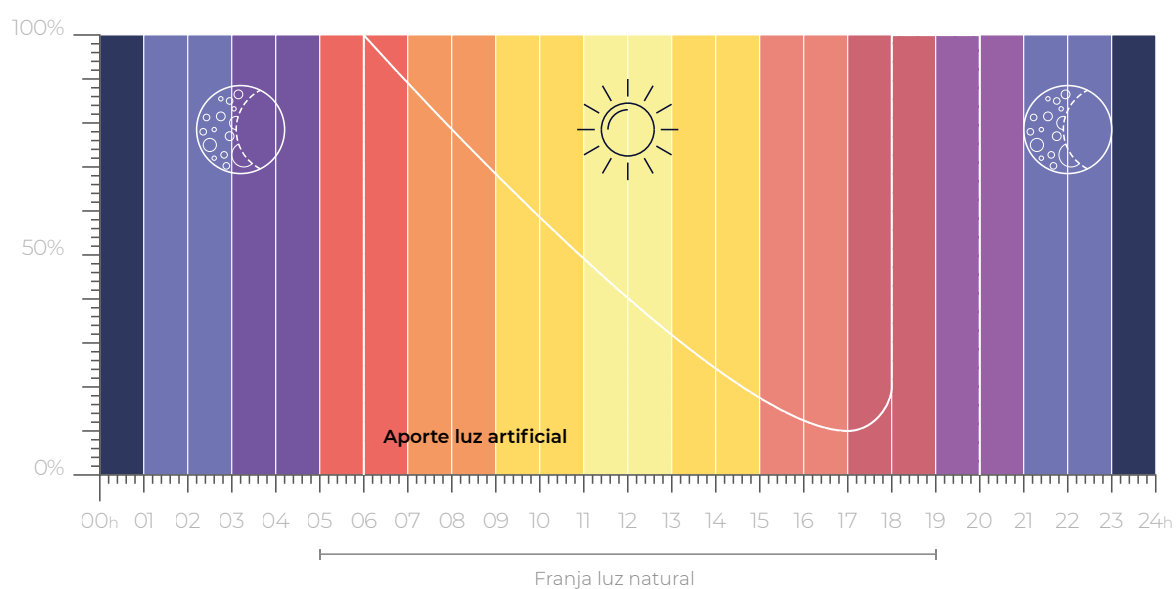

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE.

Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



Funcionalidades



Sistema de control digital DALI para control por presencia y regulación por aporte de luz natural. Control manual por pulsador (no hay límite de pulsadores en paralelo).



Múltiples opciones configurables: nivel secundario cuando no haya detección de presencia, desfase de niveles entre los dos grupos, apagado por exceso, actuación en caso de rearme, regulación manual, control independiente entre grupos control por mando IR a distancia...



Luminosidad a través de multisensor con rango 10–500lx, orientado al plano de referencia y no a la entrada de luz.




Es posible conectar amplificadores DALI a la salida de control para ampliar en hasta 64 luminarias por amplificador y hasta 300m de longitud.

NOTA / NOTE:
Conectar amplificadores implica que un gran número de luminarias actuarán de la misma manera, con la misma medición de aporte de luz natural, y esto, normalmente, no es la manera de regular más eficiente ni la más precisa.



Detección de presencia a través del multisensor incorporado.


Detección de presencia

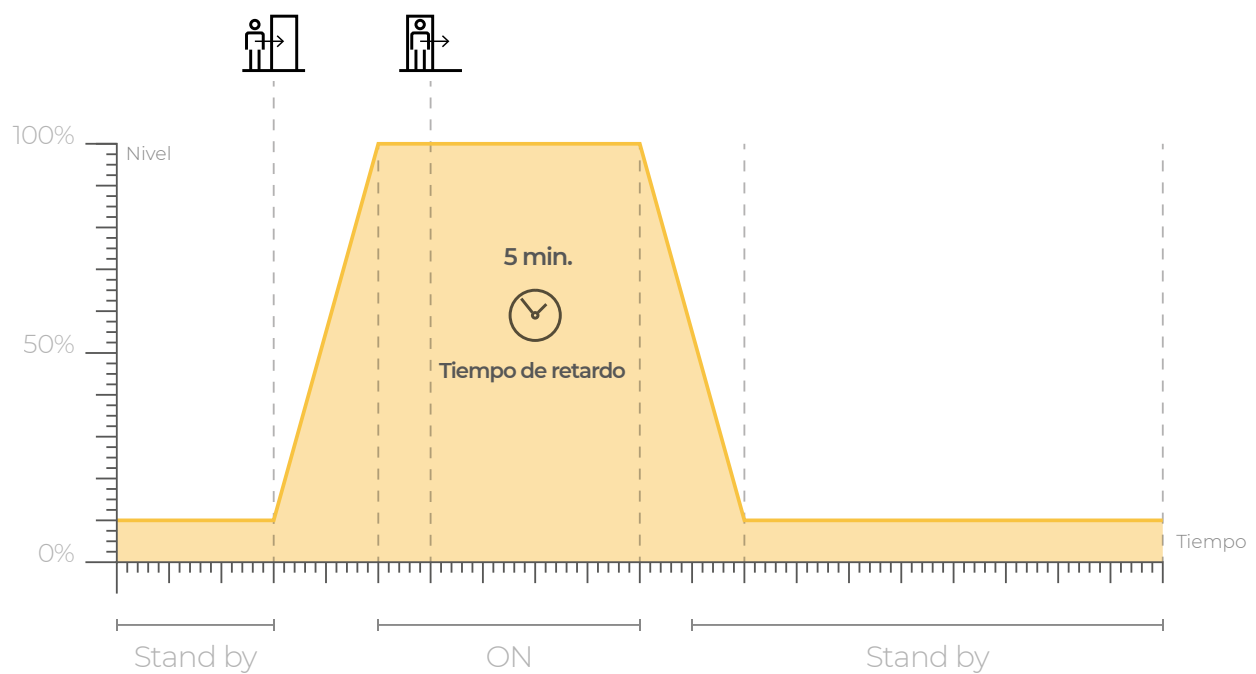

- Nivel de luminosidad
- Desfase entre 1ª y 2ª línea
- Detección de presencia
- Tiempo de espera "on"
- Tiempo de espera "standby"
- Nivel de "standby"

Instalación

Oficina

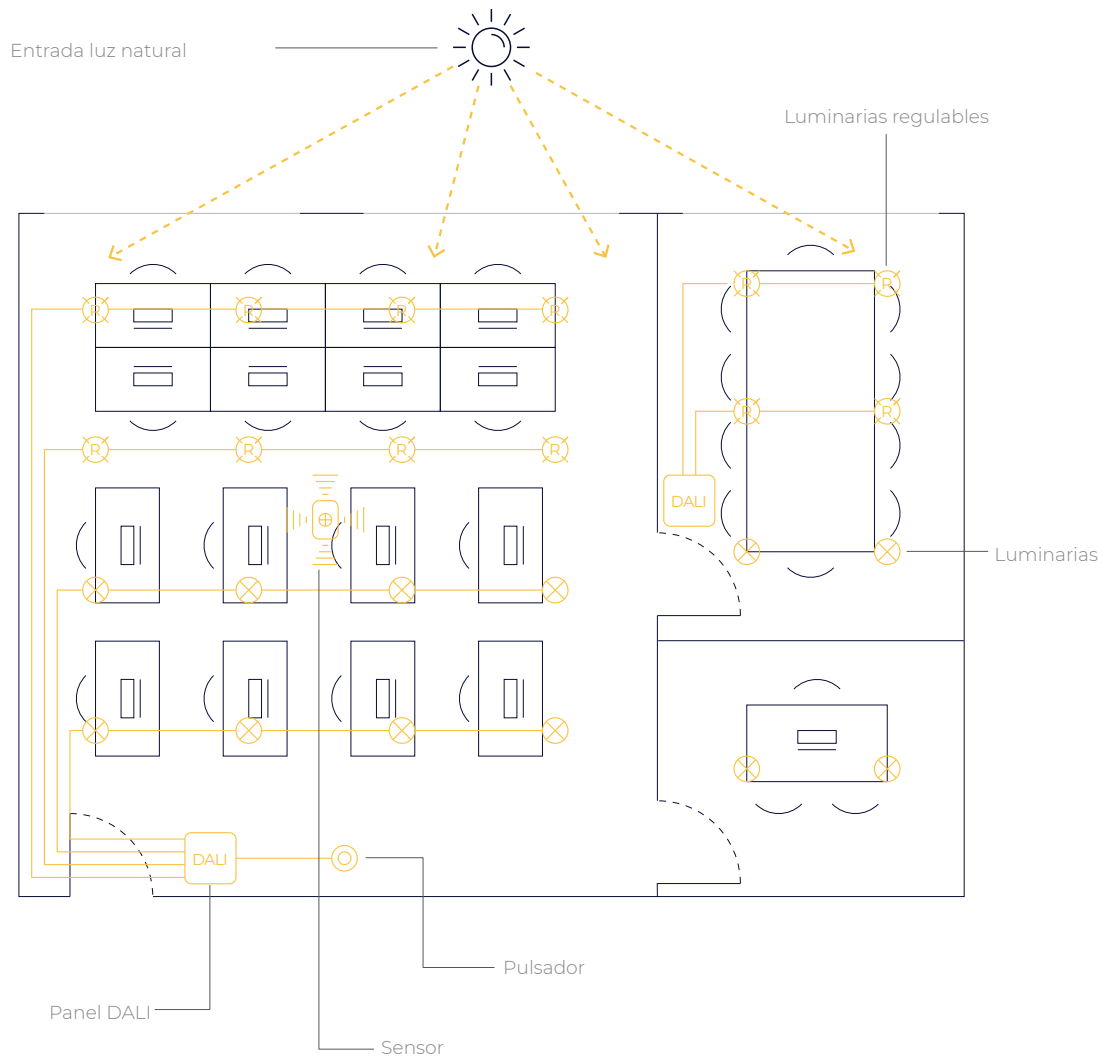


Instalación:

1. Dos líneas de regulación independientes, que pueden configurarse para aprovechar al máximo el aporte de luz natural de cada zona.
2. Pueden utilizarse ambas líneas sin diferencia de nivel.
3. Utilizar amplificadores permite cubrir grandes áreas con un único punto de medición e interruptor independiente.

Cableado:

- Cable estándar 2x1,5mm² 100m hasta la luminaria más alejada
- No distingue polaridad
- No sufre interferencias electromagnéticas
- Los circuitos de alimentación pueden ser distintos, la señal de control está aislada.

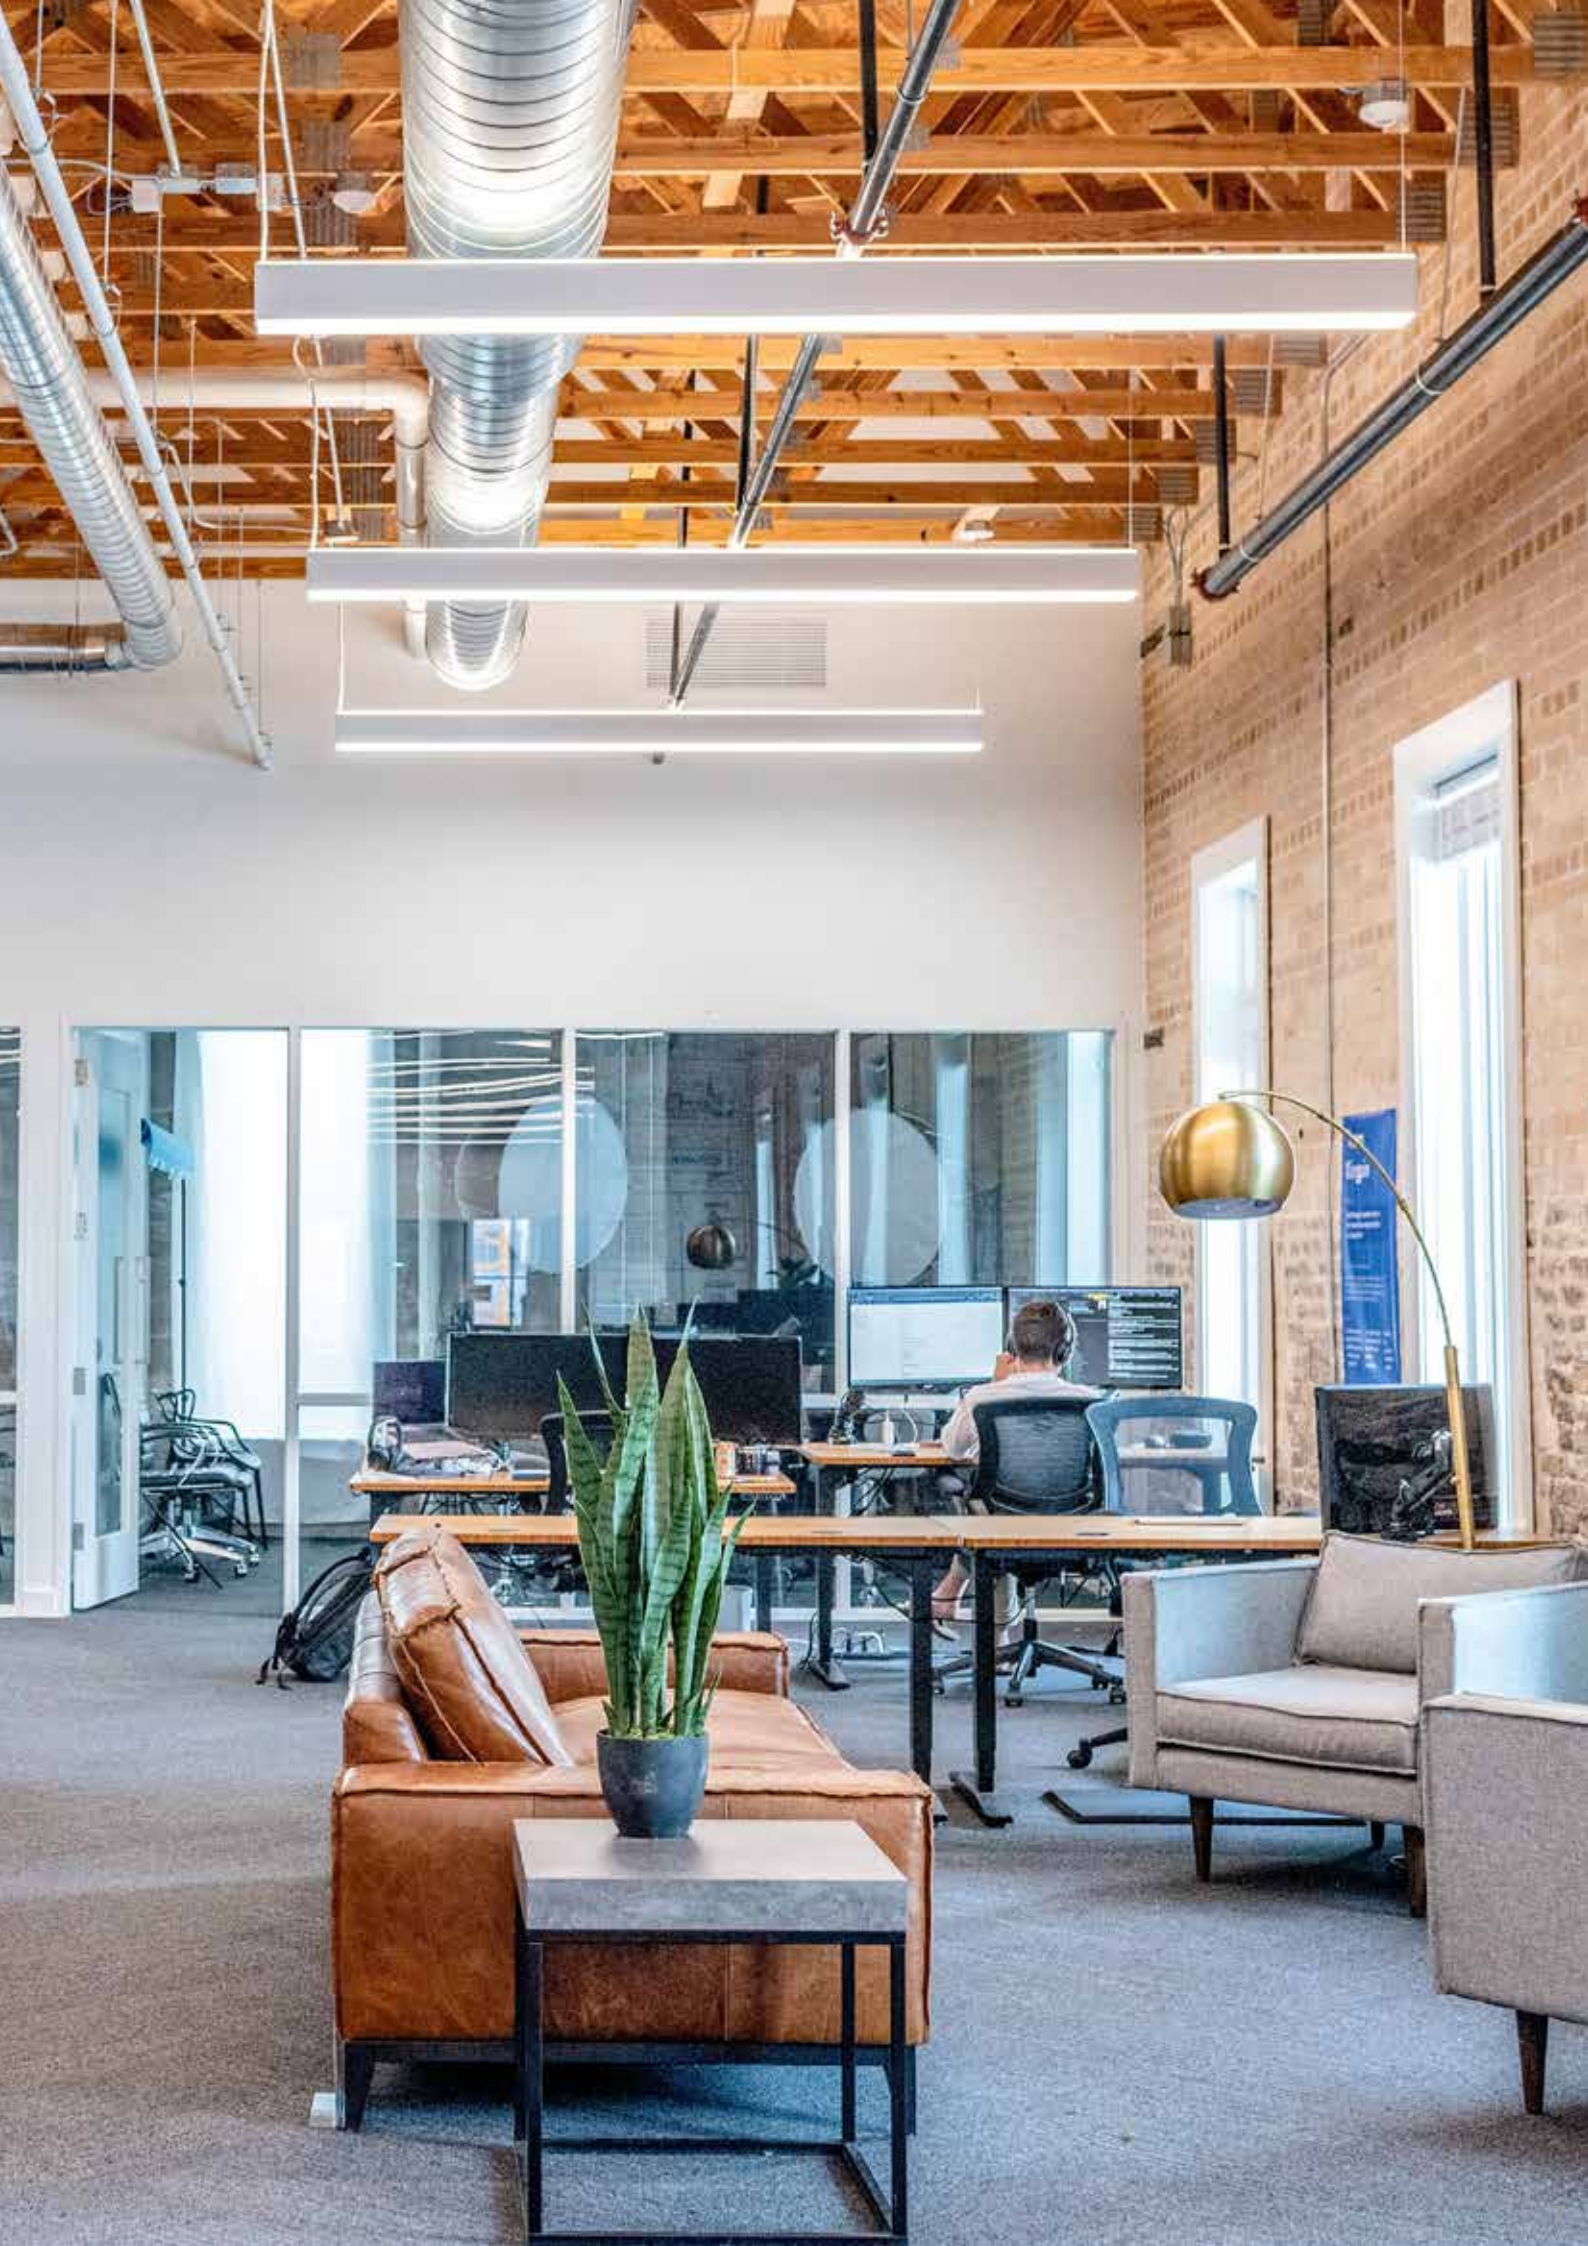

Luminarias compatibles

Kentau CL / Kentau SQ *



Breno CL / Breno SQ *




Diane Tech Switch *
Recesso



Diane Tech WAS
Recesso



Silent I UGR *



Etna Basic *



Etna Slim *



Lynx Led Superficie *



Lynx Led Line Superficie *



Lynx Led Empotrar *



Lynx Led Line Empotrar *



Lynx Led Pared *



Stania*



Silent Led V IP65 *



Kobe *



Kobe Switch *



Tribola *



Ebro Led *



Miño Led *



* Bajo pedido

AVISO



Las soluciones Pack CTE son de aplicación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.

