



Sélecteur de t° de température de couleur par interrupteur



Sélecteur de puissance



Capteur de luminosité



AZIRA CL



AZIRA SQ



Moteur luminique




Spécifications

	Isolation électrique	CII
	Tension d'Alimentation (V)	100-277Vac
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance	≥ 0.9
	Protection contre surtensions	4KW
	Température de fonctionnement	-40~50°C
ϕ	Flux (lm)	Jusqu'à 1.400lm
K	Temperature de couleur	2.700-3.000-4.000-5.000K
	Indice de rendu des couleurs	Ra>80
Δ	Angle d'ouverture	0-100°
	Durée de vie	50.000h

	Capteur de luminosité	Optionnel
	Indice d'étanchéité	IP65
	Protection contre des impacts	IK06
	Couleur	-
	Diffuseur	VT-T: Verre trempé transparent
	Corps	AL+FE : Aluminium et acier
	Dimensions du moteur lumineque	137x104x140mm
	Orientaton	Non-directionnel
	Position de montage	Luminaire de surface (vertical)
	Eclairage	Direct/ Indirect (sélectionnable)

Dimensions

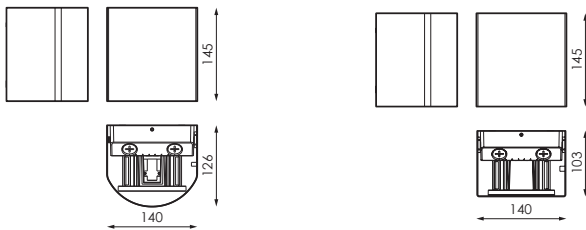

AZIRA SWITCH CL

AZIRA SWITCH SQ

Information Switch

POTENCIA

8W	12W	16W	20W

SOURCE DE LUMIÈRE

HAUT	EN BAS	PLEIN

CCT

2.700K	3.000K	4.000K	5.000K






CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

ON	OFF



Références

MOTEUR LUMINEUX

	W _r	φ _r	K
658072	8W	560lm	   
	12W	840lm	
	16W	1.120lm	
	20W	1.400lm	

Avis

Pour garantir une installation correcte, le moteur d'éclairage doit toujours être commandé avec le boîtier ou l'accessoire correspondant.

Accessoires



658096

CARCASA DECORATIVA AZIRA SWITCH
CL BLANCO



658102

CARCASA DECORATIVA AZIRA SWITCH
CL NEGRO



658119

CARCASA DECORATIVA AZIRA SWITCH
CL ACERO CORTEN



658126

CARCASA DECORATIVA AZIRA SWITCH
SQ BLANCO



658133

CARCASA DECORATIVA AZIRA SWITCH
SQ NEGRO



658140

CARCASA DECORATIVA AZIRA SWITCH
SQ ACERO CORTEN

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades en mm]