



Com o seletor de cores através da chave



MOTOR LIGEIRO




CONFIGURAÇÃO DE ACESSÓRIOS




Especificações

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão de entrada (V)	220-240V ac
Hz	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Φ	Fator de potência	≥ 0.9
	Intensidade	
	Temperatura de trabalho	-20°C~40°C
	Índice de proteção (IP)	IP20
ϕ	Fluxo	Até 744lm
K	Temperatura de cor	3.000-4.000-5.000K
	Índice de reprodução cromática	>80
Δ	Ângulo de abertura	60°
	Ligar / desligar	15.000
	Horas de vida	>25.000h
	L70B50	>25.000h
	Cor	-
	Lente	PC: Policarbonato
	Corpo	PC: Policarbonato
	Dimensões/dimensão	-


Aplicações



Escritórios




Recepção




Corredores



Retail



Habitação




Salas de aula

Referências

MOTOR LIGEIRO							
	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K	\odot		
655750	7W	1.202lm	702lm	3	3.000K	Bl	RAL 9003
		1.222lm	722lm	4	4.000K		
		1.244lm	744lm	5	5.000K		
658775	7W	1.202lm	702lm	3	3.000K	N	RAL 9005
		1.222lm	722lm	4	4.000K		
		1.244lm	744lm	5	5.000K		


Dimensões/dimensão (MOTOR LIGEIRO)



MOTOR LIGEIRO

Dimensões/dimensão (MOTOR LIGEIRO + Acessórios)


ARO CL DE ENCASTRAR

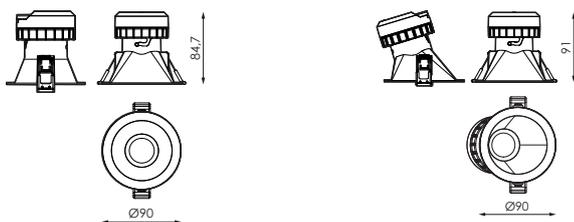

MOTOR LIGEIRO
+
ACESSÓRIO CL SIMÉTRICO 60°

MOTOR LIGEIRO
+
ACESSÓRIO CL ASSIMÉTRICO 60°


ARO SQ DE ENCASTRAR

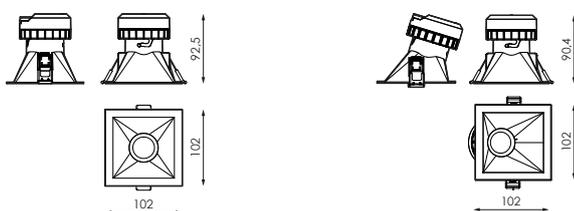

MOTOR LIGEIRO
+
ACCESÓRIO SQ 60° SIMÉTRICO

MOTOR LIGEIRO
+
ACCESÓRIO SQ 60° ASIMÉTRICO

ARO CL SUPERFICIE



MOTOR LIGEIRO
+
ACCESÓRIO SUPERFICIE

Acessórios

AROS



655781

ARO CL SIMÉTRICO 60° RAL9003

↕ Ø90x84,7mm

∇ 75mm



655767

ARO CL SIMÉTRICO 60° RAL905

↕ Ø90x84,7mm

∇ 75mm



655798

ARO CL ASIMÉTRICO 60° RAL9003

↕ Ø90x91mm

∇ 75mm



655774

ARO CL ASIMÉTRICO 60° RAL9003

↕ Ø90x91mm

∇ 75mm




655828

ARO SQ SIMÉTRICO 60° RAL 9003

↕ 102x102x92,5mm

∇ 85x85mm




655804

ARO SQ SIMÉTRICO 60° RAL 9005

↕ 102x102x92,5mm

∇ 85x85m




655835

ARO SQ ASIMÉTRICO 60° RAL 9003

↕ 102x102x90,4mm

∇ 85x85m




655811

ARO SQ ASIMÉTRICO 60° RAL 9005

↕ 102x102x90,4mm

∇ 85x85m


SUPERFÍCIE



655859

ACESSÓRIO DE SUPERFÍCIE CL 60° RAL 9003

↕ Ø90,4x99,7mm



655842

ACESSÓRIO DE SUPERFÍCIE CL 60° RAL 9005

↕ Ø90,4x99,7mm