


Soluciones de iluminación Pack Aula/Despachos



Pack Aula/Despachos

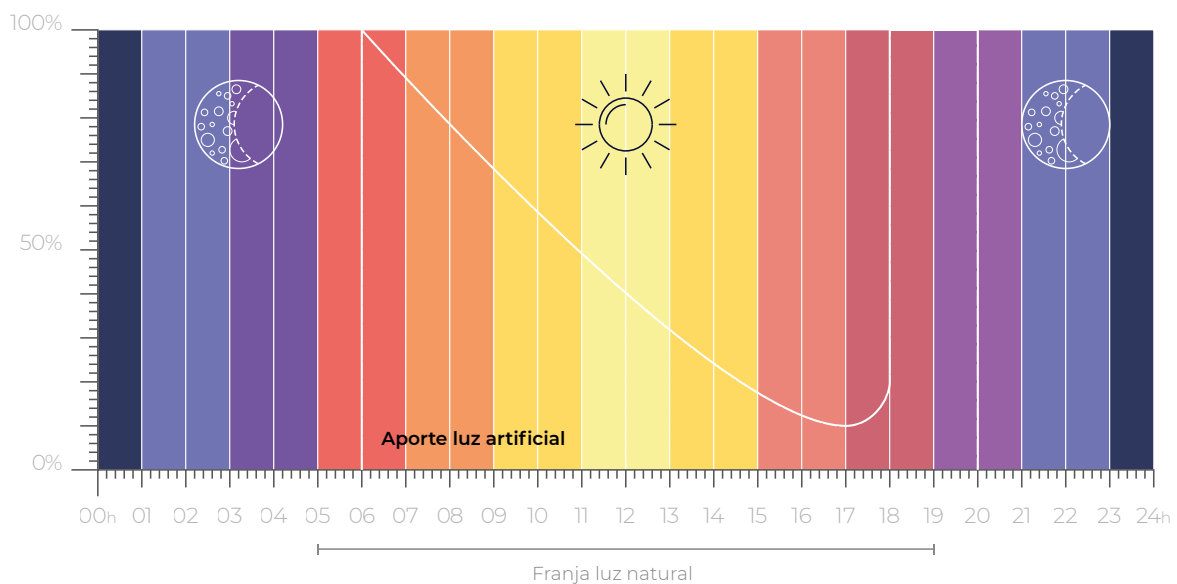

Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone.
Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.
Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI y una tercera línea ON-OFF.



Funcionalidades



Sistema de control digital DALI para control por presencia y regulación por aporte de luz natural.



Funcionamiento automático y control manual por pulsador (Sin límite de pulsadores en paralelo).



Detección de presencia a través del multisensor incorporado. Hasta 4 detectores para ampliar el rango.




Luminosidad a través de multisensor con rango 10–650lx, orientado al plano de referencia y no a la entrada de luz.



- Múltiples opciones configurables:
 - Nivel secundario cuando no haya detección de presencia
 - Desfase de niveles entre los dos grupos,
 - Apagado por exceso
 - Actuación en caso de rearme.
 - Regulación manual
 - Control independiente entre grupos control por mando IR a distancia...


Detección de presencia

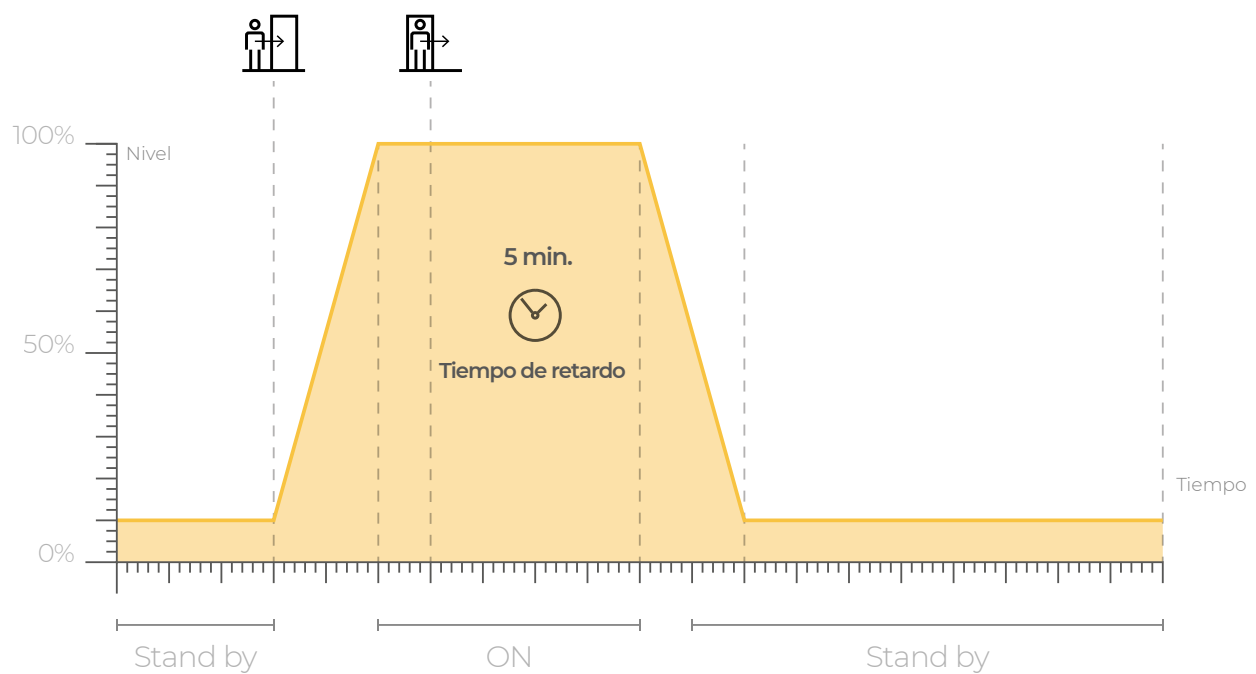

- Nivel de luminosidad
- Desfase entre 1ª y 2ª línea
- Detección de presencia
- Tiempo de espera "on"
- Tiempo de espera "standby"
- Nivel de "standby"

Instalación

Aula

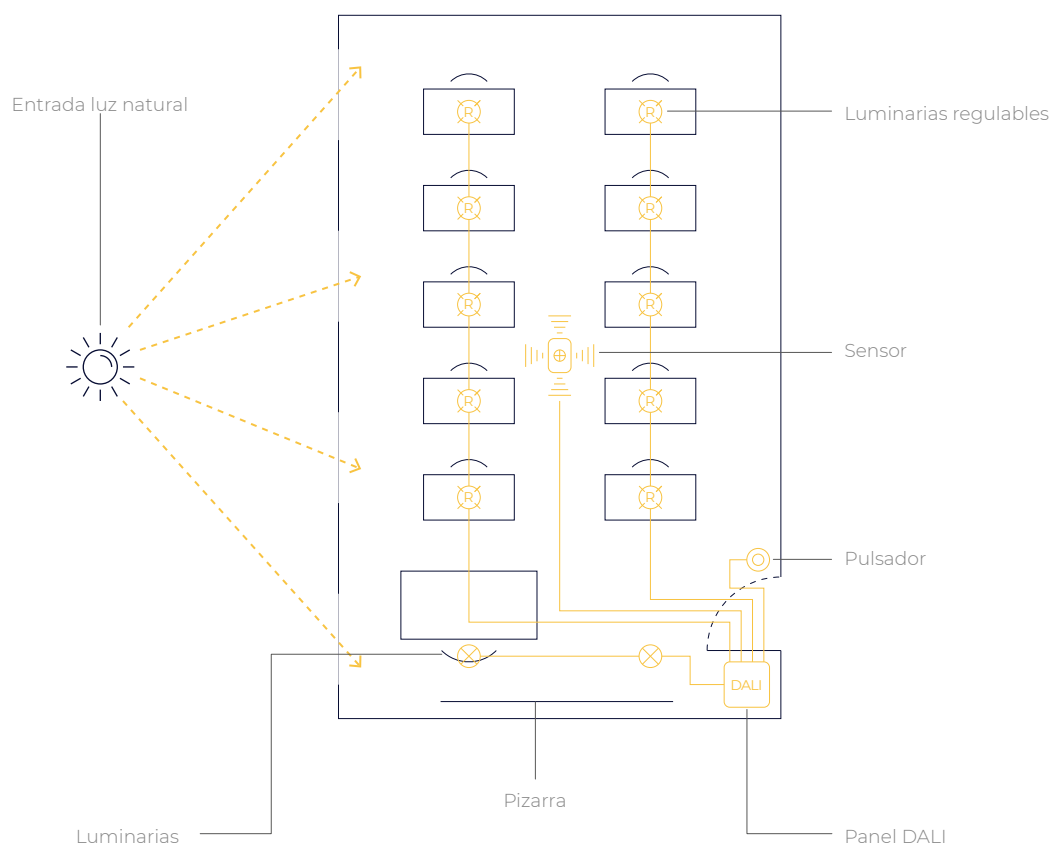

Instalación:

1. Dos líneas de regulación independientes, primera y segunda hilera de luminarias desde la ventana. Luminarias de pizarra dentro del sistema en modo ON-OFF.
2. Primera línea de ventana regulable y segunda línea de ventana ON-OFF Luminarias de pizarra desde interruptor independiente.

Cableado:

- Cable estándar 2x1,5mm² 100m hasta la luminaria más alejada
- No distingue polaridad
- No sufre interferencias electromagnéticas
- Los circuitos de alimentación pueden ser distintos, la señal de control esta aislada.



Luminarias compatibles

Kentau CL / Kentau SQ *



Breno CL / Breno SQ *




Diane Tech Switch *
Empotrar



Diane Tech WAS
Empotrar



Silent I UGR *



Etna Basic *



Etna Slim *



Lynx Led Superficie *



Lynx Led Line Superficie *



Lynx Led Empotrar *



Lynx Led Line Empotrar *



Lynx Led Pared *



Stania*



Silent Led V IP65 *



Kobe *



Kobe Switch *



Tribola *



Ebro Led *



Miño Led *



* Bajo pedido

AVISO



Las soluciones Pack CTE son de aplicación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.

